

Ice Screen

Ecran LED transparent



L'écran transparent Ice Screen a été conçu pour l'événementiel. Il est facile et rapide à installer. Sa très grande transparence (la meilleure du marché) garantit des effets créatifs inédits. Il est parfait pour une utilisation sur les salons, les soirées événementielles, les plateaux TV ou encore pour des shows sur scène. Sa technologie unique d'implantation des diodes LED en latéral sur les cadres en aluminium offre de nombreux avantages exclusifs.




Pourquoi une installation latérale des LED ?

Haute Transparence

85% de transparence



Ice Screen est la solution idéale pour créer des effets en 3D ou holographiques sur scène ou pour vos stands.



Large visibilité

160° d'angle de vue


Ice Screen offre le meilleur angle de vue disponible pour une parfaite visibilité !



Installation simplifiée

Fin et léger

Ice Screen est très léger avec seulement 17 kg/m² et extrêmement fin avec 38mm d'épaisseur.




Meilleure durabilité


Pas d'effort physique sur les LEDs

Avec les LED installées sur le côté, il n'y a aucun effort physique sur les diodes, elles sont protégées pour une plus grande durabilité.

LEDs LATÉRALES



LED DE FACE



Maintenance Facilitée


Design tout-en-un

Tous les éléments de contrôle et d'alimentation électrique sont placés dans un seul module très bien intégré et facilement accessible pour faciliter la maintenance.

ICE SCREEN



AUTRES



Ice Screen

Ecran LED transparent



Dalles

1000 x 500
500 x 500

Ice Screen

Transparence : 85%
Luminosité : 1200 cd/m² ou 2500 cd/m²
Epaisseur : 38mm
Angle de vue : 160°



Transparent
à la lumière



LEDs SMD



Connectique
exclusive



Protection
des LEDs



Alimentation
modulaire



Calibration
en usine



Angle de vue
de 160°




Stabilité
du système

Principales Caractéristiques


LED latérales

L'angle de vue des LED est idéal par la position latérale des diodes.




Transparent à la lumière

La lumière passe à travers les dalles pour des effets scéniques inédits.

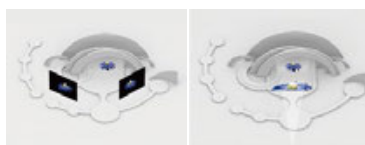

Connectique exclusive

Les connectiques anti-vibration limitent les risques de coupures liées aux vibrations audio.





Meilleure durabilité

Les LED SMD sont protégées par les barres en aluminium pour une meilleure durabilité.

PAS DE RISQUE
SUR LES LEDs

RISQUE SUR
LES LEDs




LEDs LATÉRALES

LED DE FACE

Calibration en usine

La calibration en usine permet de mélanger des dalles d'Ice Screen entre elles, peu importe les bords de fabrication des LED.



Stabilité du système


Parfaite stabilité et compatibilité du système de contrôle électronique.




Structure rigide en aluminium

La structure en aluminium est spécialement conçue pour être montée et démontée sans aucune déformation sur le cadre.

ICE SCREEN




AUTRES




Angle de vue de 160°

L'angle de vue est très important (160°) et garde une grande luminosité, même en visibilité de biais.



LEDs LATÉRALES




LED DE FACE

Ice Screen


Ecran LED transparent

Dimensions

1000 × 500 × 78 /
8.5 Kg

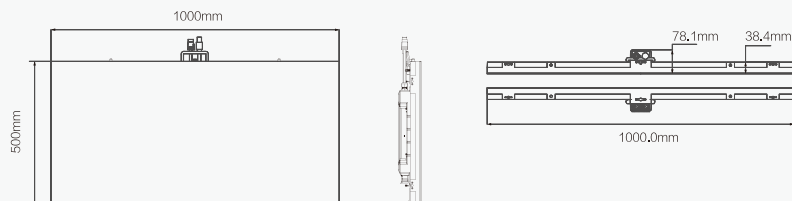


500 × 500 × 78 /
5 Kg

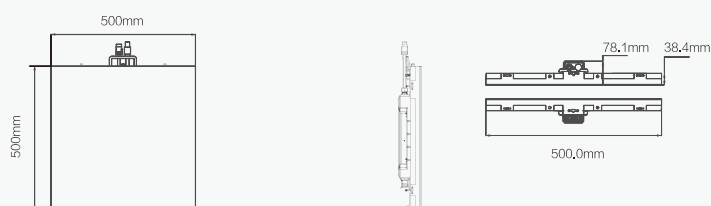


Connectiques

- ① ALIMENTATION ELECTRIQUE
- ② DATA

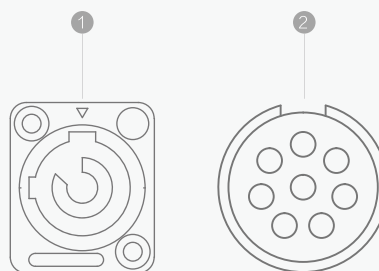

Principes d'installation

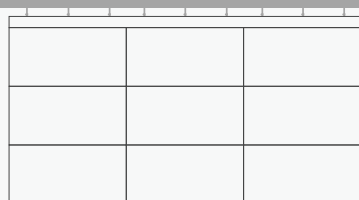

INSTALLATION EN SUSPENSION

INSTALLATION EN POSE AU SOL



Ice Screen

Ecran LED transparent

Caractéristiques

Dimensions (mm)			1000X 500				500X 500					
Modèle	I3		I7		I10		I3		I7		I10	
	-A,-E	-B,-F	-A,-E	-B,-F	-A,-E	-B,-F	-C	-D	-C	-D	-C	-D
Pitch pixel (mm)	3,9 x 7,8		7,8 x 7,8		10,4 x 10,4		3,9 x 7,8		7,8 x 7,8		10,4 x 10,4	
Densité de pixels (/m²)	32768		16384		9216		32768		16384		9216	
Résolution par dalle	256 X 64		128 X 64		96 X 48		128 X 64		64 X 64		48 X 48	
Type LED	SMD 3 in 1		SMD 3 in 1		SMD 3 in 1		SMD 3 in 1		SMD 3 in 1		SMD 3 in 1	
Luminosité (cd/m²)	1200	2500	1200	2500	1200	2500	1200	2500	1200	2500	1200	2500
Transparence	85%		85%		87%		82%		85%		87%	
Angle de vue	160		160		160		160		160		160	
Niveaux de gris	14bits		14bits		14bits		14bits		14bits		14bits	
Scan	1/4		1/4		1/2		1/4		1/4		1/2	
Rafraichissement (Hz)	3840		3840		3840		3840		3840		3840	
Affichage (Hz)	60		60		60		60		60		60	
Consommation moy (W/m²)	120		120		120		120		120		120	
Consommation max (W/m²)	400		400		400		400		400		400	
Maintenance	Back		Back		Back		Back		Back		Back	
IP	IP42		IP42		IP42		IP42		IP42		IP42	
Température en fonction	-20~50°C		-20~50°C		-20~50°C		-20~50°C		-20~50°C		-20~50°C	
Poids (kg/m²)	17		17		17		20		20		20	