



Les dalles modulaires vidéo à LED OUTDOOR LE-3 sont des panneaux en alliage léger avec un écartement très fin entre les pixels de seulement 3,9mm permettant un affichage vidéo en extérieur en haute définition et une excellente visibilité.

Les LED SMD 3-en-1 haute luminosité assurent un contraste élevé et une luminosité de 5000 nits.

Les dalles Legend LE-3 peuvent être également utilisées en sol LED avec des plaques de protection en verre securit.



• Pitch entre les Pixels	3.9mm
• Matrice par module	128 x 256 points
• Qté LED par module	16 384 points (65 536/m2)
• Type LED	SMD1921 High brightness
• Luminosité	5 000cd/m2
• Rafrachissement	3 840 Hz
• Dimensions	1000x500x86mm
• Surface	0.50m2
• Poids	12,9kg
• Cons. électrique (/dalle)	600W max. / 300w moy.
• Angle de visibilité (H/V)	160°/160°
• Erreur data	<0.0001
• Durée de vie (50% luminosité)	>100 000 heures
• Températures en utilisation	-20°C~+50°C
• Humidité	10%~90% RH
• Classement protection	IP65
• Alim. électrique	AC100~240V / 50~60Hz
• OS	Windows (Win10/11)


SYSTEME DE POSE AU SOL AUTONOME



SYSTEME DE SUSPENSION



UTILISATION EN SOL LED

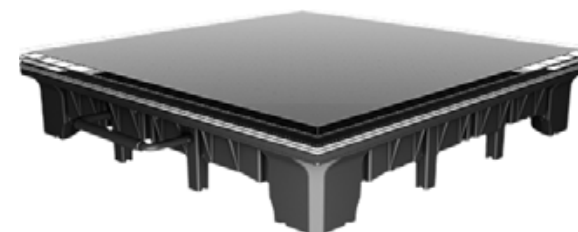

(PROTECTION DALLES EN VERRE 100x100CM)